УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН ККД-00

Универсальный кронштейн ККД-00 предназначен для крепления различных дымоходных систем к строительным конструкциям. Комплект выполнен из стали с последующей окраской порошковой эмалью (RAL9006).

В комплект входит:

1. Опора правая (1 шт)
2. Опора левая (1 шт)
3. Направляющая 1000 мм (1 шт)
4. Крепёжная планка (1 шт)

Крепёж:

5. Болт М8х20 (4 шт)
6. Болт М8х30 (2 шт)
7. Шайба М8 (8 шт)
8. Гайка М8 (8 шт)

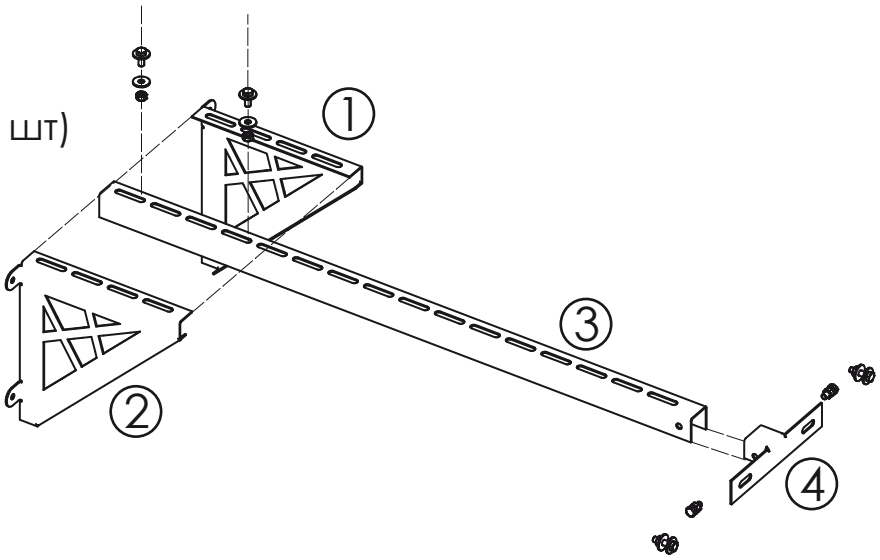

Для установки Вам понадобится:

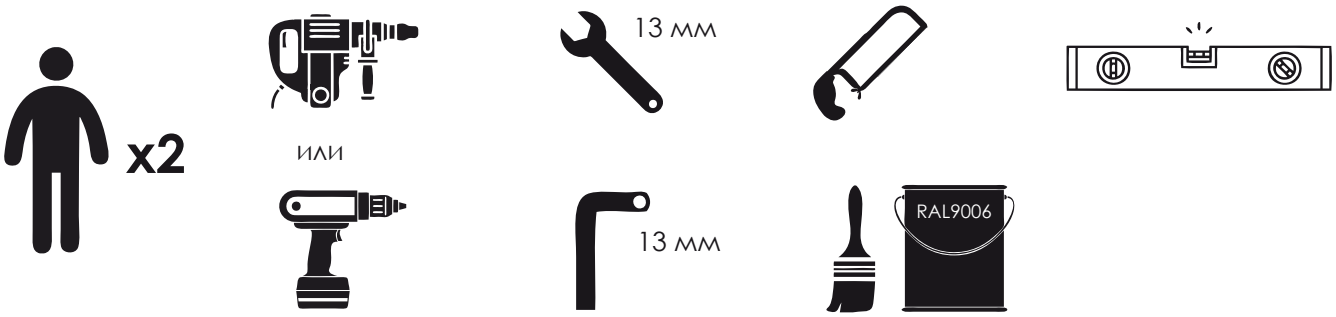

ГРУППА МЕТА

Производитель: ООО «Арт-Камин»
Адрес: 143433, Россия, Московская обл.,
Красногорский р-н, р.п. Нахабино, ул. Новая, д.11, стр.4.

+7(495) 994-83-20

www.kaminmeta.ru

Применение комплекта ККД-00

Подгонка длины направляющей (Деталь 3) осуществляется после замеров по месту, путём обрезки ножовкой по металлу, с последующим покрытием обрезанных торцов антикоррозийным материалом (краска RAL9006).
Опоры правая и левая (Детали 1 и 2) должны быть закреплены к стене, чтобы обеспечить надёжное крепление к плоскости.

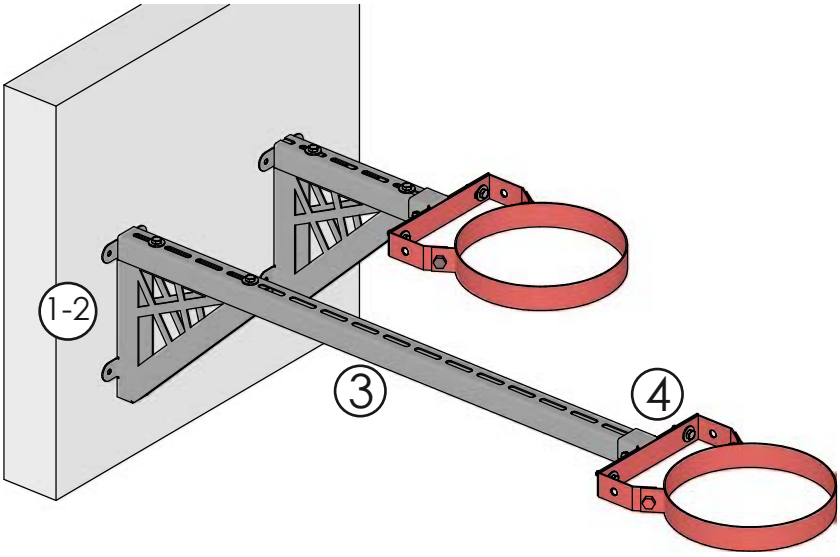

Промежуточная опора
*в комплект ККД-00 не входит

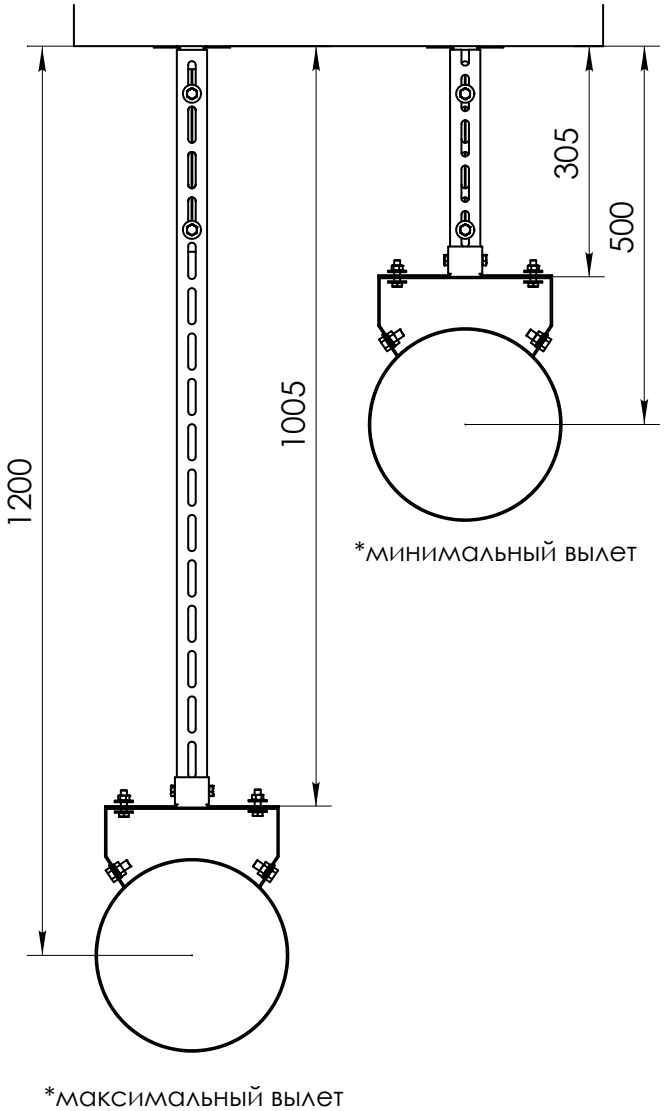

*минимальный вылет

*максимальный вылет

Применение комплекта ККД-00

Длина вылета направляющей от стены не более 500 мм.
В этом случае направляющая (Деталь 3) разрезается на 2 равные части до 500 мм, путём обрезки ножовкой по металлу, с последующим покрытием обрезанных торцов антикоррозийным материалом (краска RAL9006).
Опоры правая и левая (Детали 1 и 2) должны быть закреплены к стене, чтобы обеспечить надёжное крепление к плоскости.

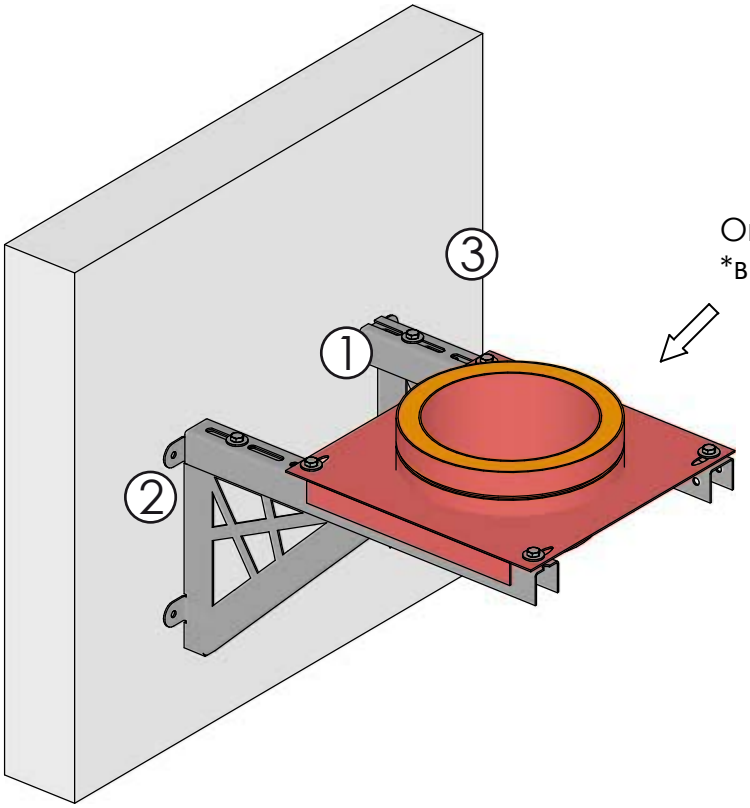

Опора дымохода
*в комплект ККД-00 не входит

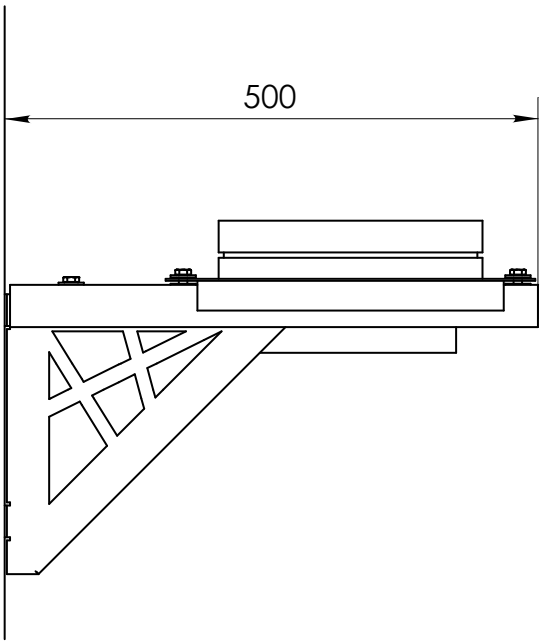

*Крепёжная планка (Деталь 4) при установке с опорой дымохода не используется.

Производитель и продавец не несут ответственности за деформацию кронштейна, вызванного ненадёжным креплением к стене и/или превышением допустимой нагрузки на кронштейн.

Применение двух комплектов ККД-00

Подгонка длины направляющей (Деталь 3) осуществляется после замеров по месту, путём обрезки ножовкой по металлу, с последующим покрытием обрезанных торцов антикоррозийным материалом (краска RAL9006).
Опоры правая и левая (Детали 1 и 2) должны быть закреплены к стене, чтобы обеспечить надёжное крепление к плоскости.

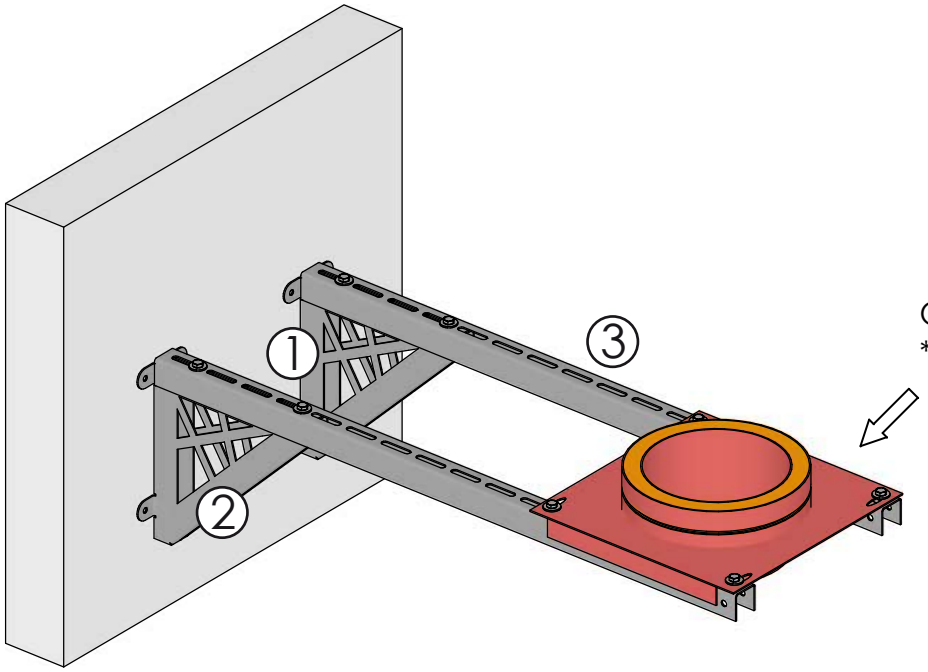

Опора дымохода
*в комплект ККД-00 не входит

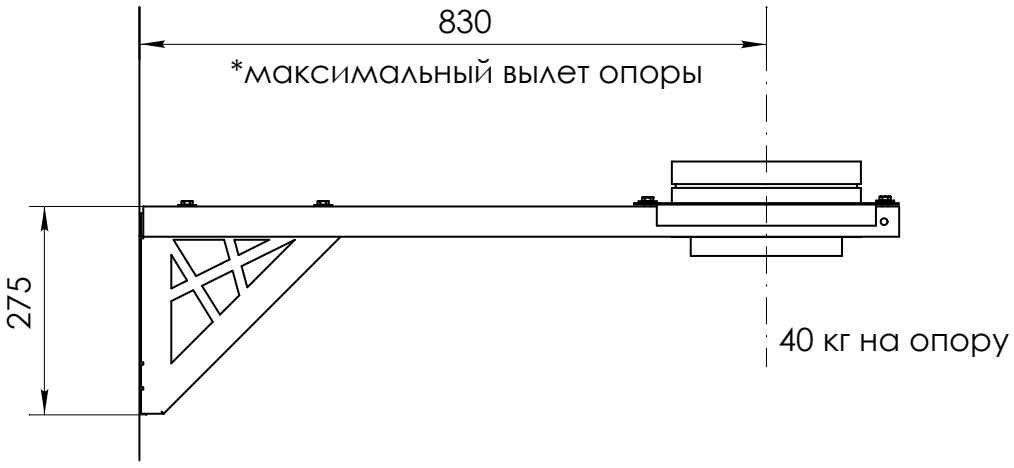

Максимальная нагрузка на один кронштейн ККД-00 составляет 40 кг в указанной точке (см. чертёж). Что, примерно, равняется 7 метрам двухконтурного дымохода Ø200 мм (зависит от производителя труб). Рекомендуется не превышать вес ствола дымохода из 5-7 секций (1000 мм) на одну основную опору. При превышении этого значения устанавливаются дополнительные основные опоры.

*Крепёжная планка (Деталь 4) при установке с опорой дымохода не используется.